

CaFloor DIBA Systemzubehör Manschetten

CE 24




Die perfekte Ergänzung der Dichtbahn CaFloor DIBA speziell für Feuchträume: **Dichtmanschette mit besonders elastischer Dehnzone zur normgerechten Abdichtung von Rohrdurchdringungen.**

Das hochflexible Kernmaterial ist alkalibeständig, perforationsfest und wasserdicht. Es garantiert einen dauerhaften, elastischen und sicheren Haftverbund mit allen flüssigen und bahnenförmigen Abdichtungsstoffen.


Beidseitig aufkaschiertes Vlies schützt gegen Rauigkeiten des Untergrunds und bildet die ideale Grundlage für nachfolgende Fliesenarbeiten.

TECHNISCHE DATEN


Material	PP - Vlies, weiß / Flexibles Thermoplast / PP - Vlies, weiß		
Prüfung	Methode	Wert	Dimension
Fertiggewicht	DIN EN 1849-2	400 -5 % +10 %	g/m ²
Dicke	DIN EN 1849-2	0,8 -5 % +10 %	mm
Haftzugfestigkeit	DIN EN 1348	> 0,5	N / mm ²



	120 mm x 120 mm
Dehnzone	Ø 20 mm
Lochkreis	Ø 8 mm
Für Rohr Ø	10-20 mm



	150 mm x 150 mm
Dehnzone	Ø 40 mm
Lochkreis	Ø 15 mm
Für Rohr Ø	18-38 mm

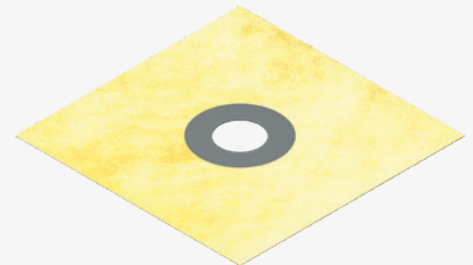

	200 mm x 200 mm
Dehnzone	Ø 75 mm
Lochkreis	Ø 25 mm
Für Rohr Ø	32-75 mm

PROS E 09/24 DE

Systemzubehör: vorgefertigte Dichtmanschetten zum sicheren Einbinden von kritischen Rohrdurchführungen.