

# CaTop TVB

**UDB**




**CE 12**





## SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

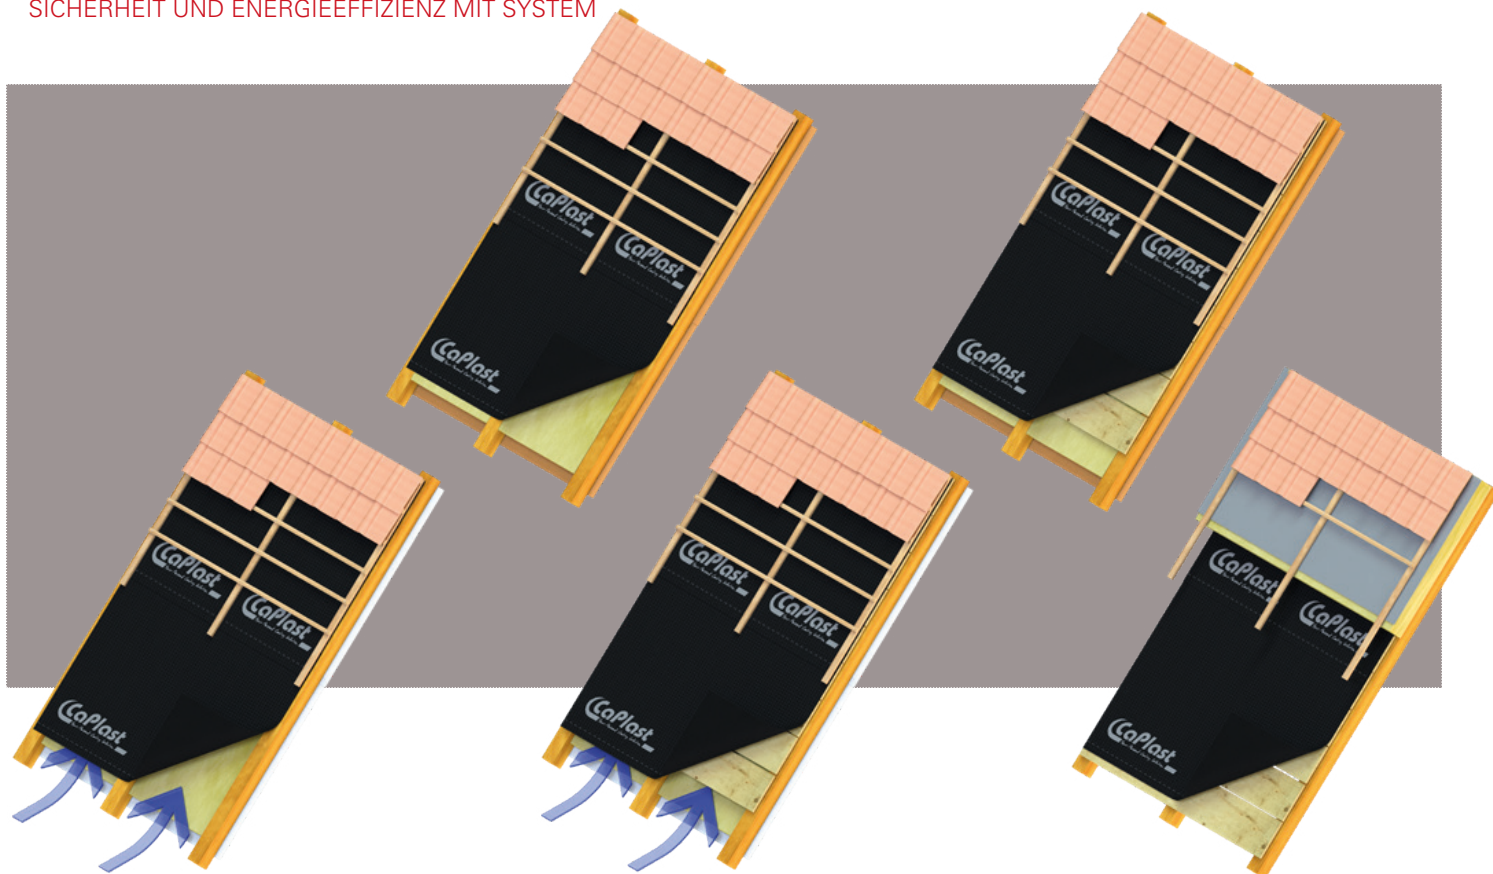

CaTop TVB ist eine robuste, nicht diffusionsoffene Vordeckbahn nach DIN EN 13859-1. Die Bahn beinhaltet eine Gitterverstärkung, die mit einem Dämmvlies kaschiert ist. Die extrem wetterfeste Bahn eignet sich hervorragend als Behelfsdeckung auf voll verschalten Steildächern mit Schiefer-, Schindel- oder Pfanneneindeckung.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

### EINSATZBEREICHE

- Spezielle Vordeckbahn mit Hinterlüftung (UDB)
- Schindel- oder Schiefereindeckung
- Aufdachdämmungen
- Temporäre Behelfsdeckung

### VORTEILE

- Geprüfte Schlagregendichte
- Extrem hohe Reißwerte
- Robust und belastbar
- Verlegesicher und leichte Handhabung

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	165 ± 10%
Baustoffklasse	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
s <sub>d</sub> -Wert (m)	10 ± 3
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	400/360 ± 30
Dehnung in Längs-/Querrichtung (%)	15/18 ± 5
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	350/400 ± 35
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 40 bis + 80
Freibewitterung	Max. 3 Monate (ME)
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/50