


CaTop XL (SK)

UDB
USB




C € 10

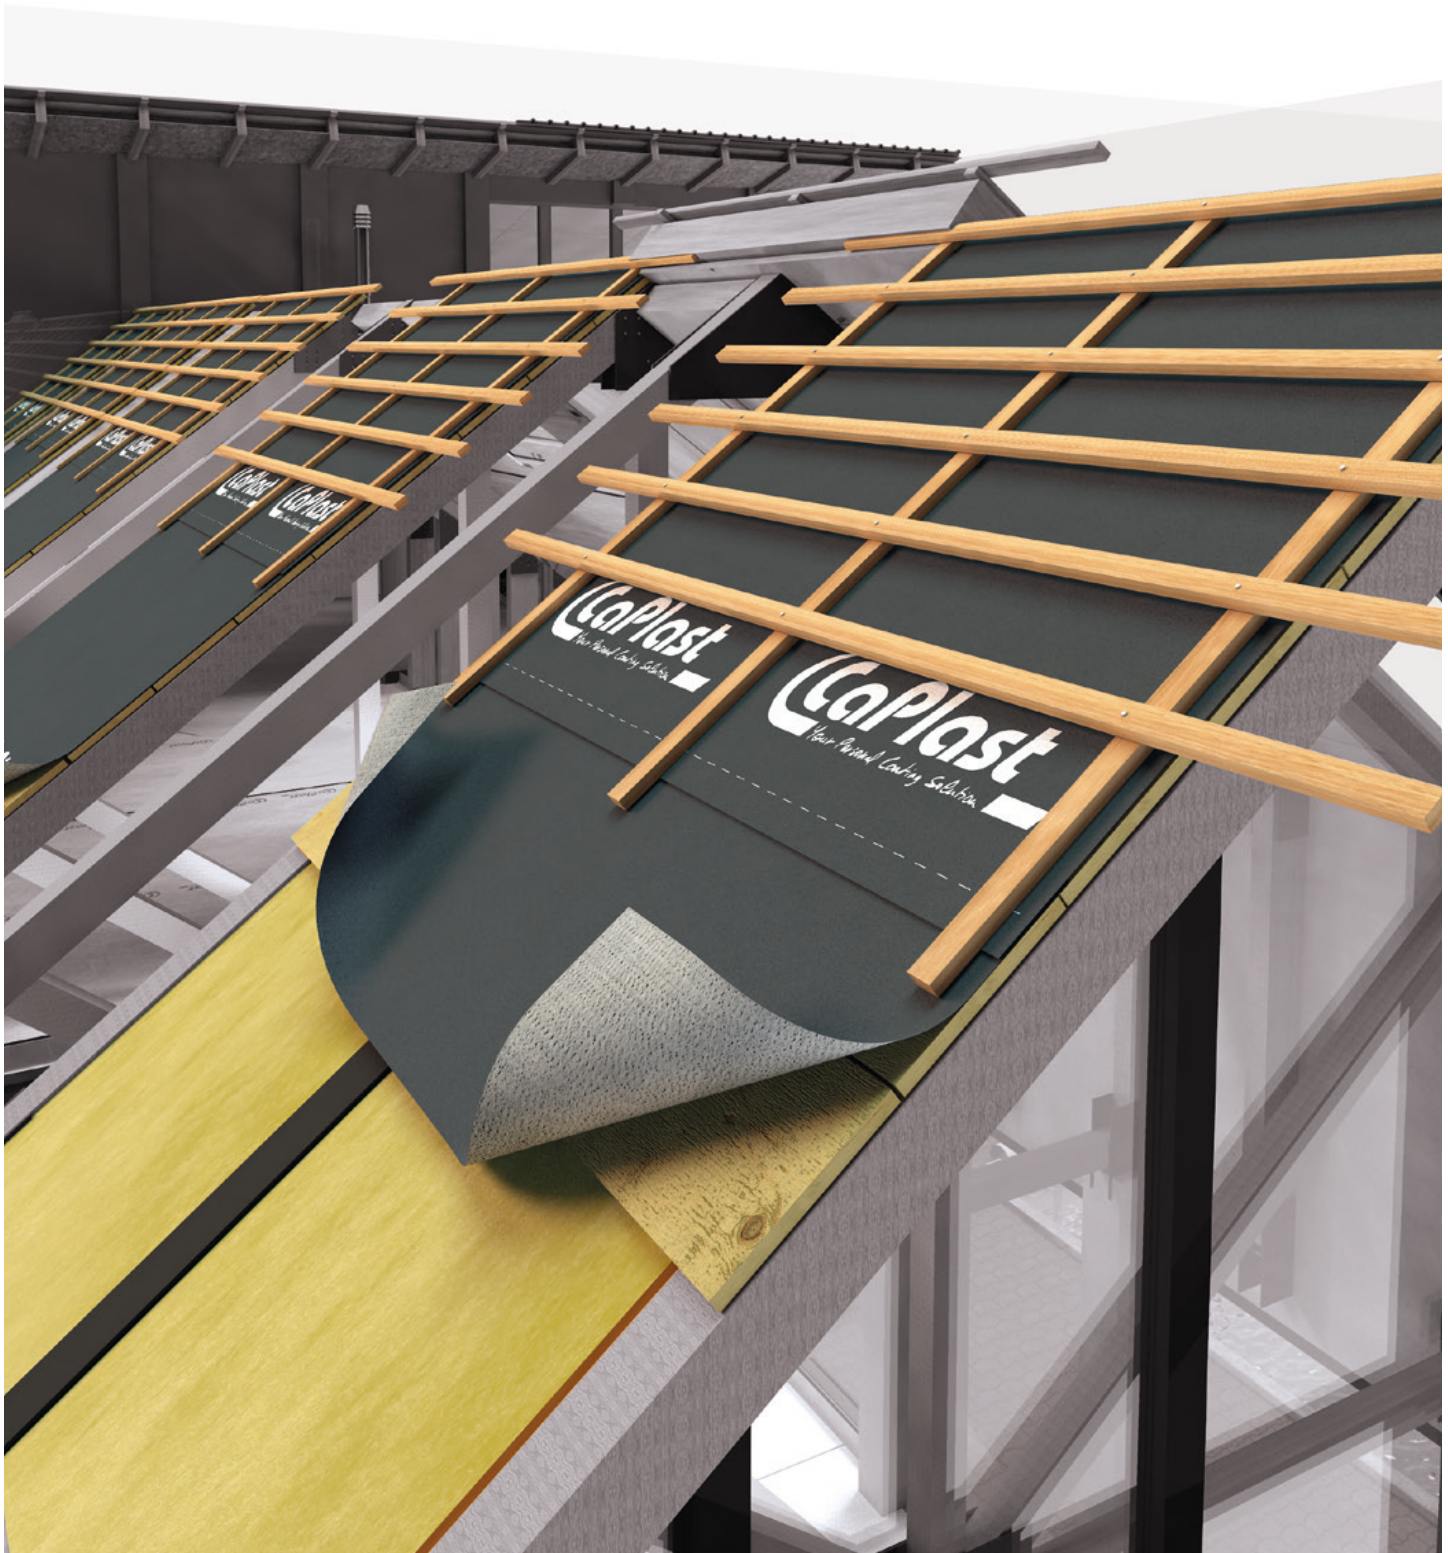

CaTop XL (SK)

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

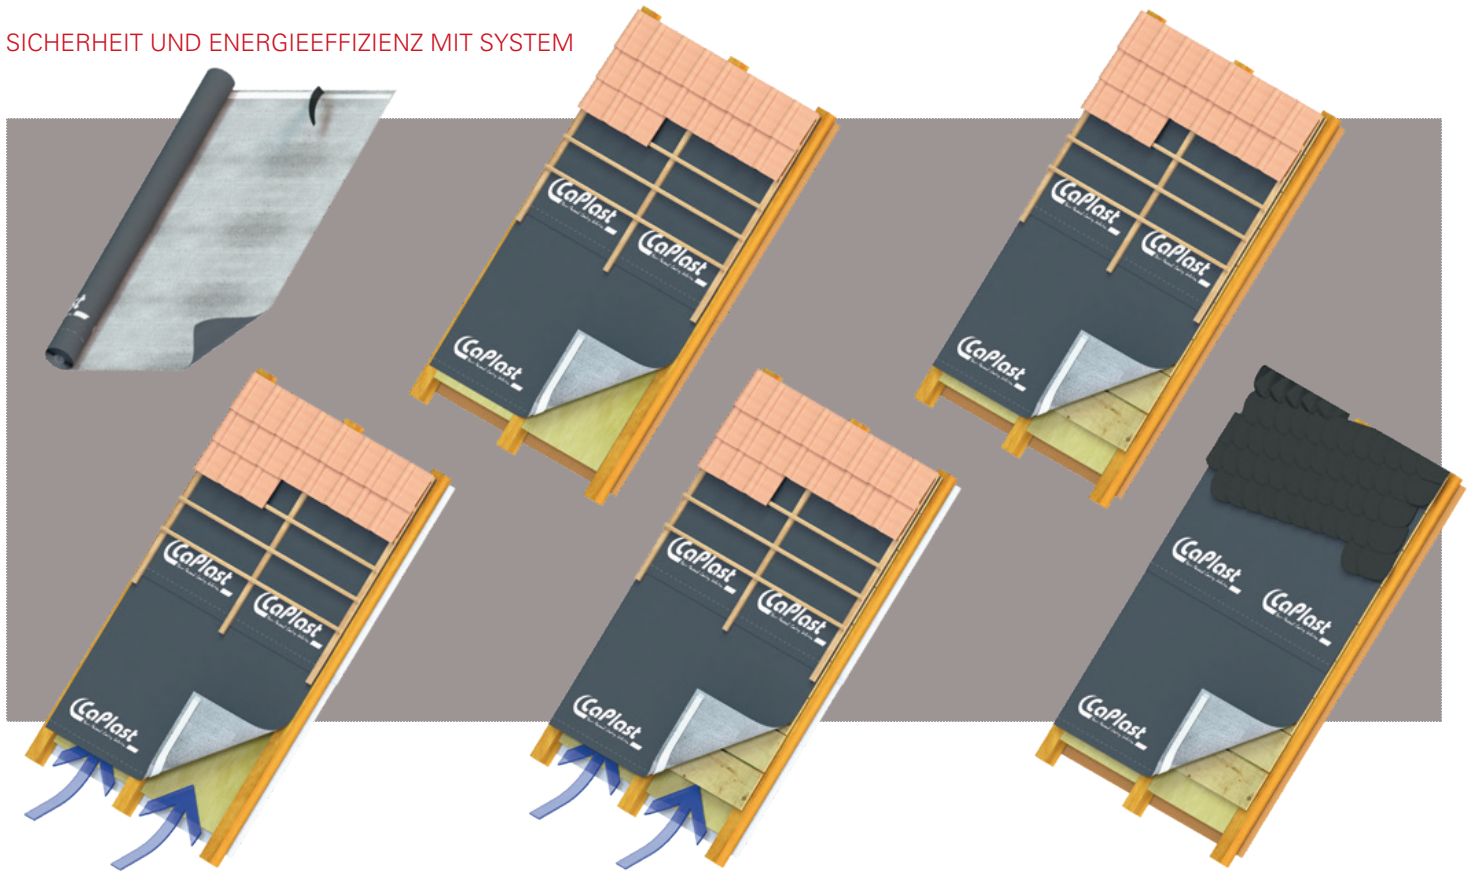

CaTop XL SK ist eine energieeffiziente, diffusionsoffene Premium-Unterdeckbahn nach DIN EN 13859-1, ausgerüstet mit einem integrierten Selbstklebestreifen und auch ohne Klebestreifen als CaTop XL erhältlich. Sie besteht aus einem PES-Vlies und einer innovativen, langlebigen Polyurethan-Beschichtung. Als Premium-Produkt ist die Bahn für den perfekten Einsatz als winddichte, regensichere Unterdeckung, Unterspannung oder Behelfsdeckung konzipiert.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

Unterdeckung (UDB) und Unterspannung (USB)
Behelfsdeckung/ regensicheres Unterdach
Schalungsbahn
Hinterlüftete und nicht hinterlüftete Konstruktionen
Sanierung und Neubau

VORTEILE

Integrierter Selbstklebestreifen
Geprüfte Schlagregendichte
Extrem hohe Abrieb- & Kratzfestigkeit
Wind-, wasser- & schlagregendicht
Verlegesicher & leichte Handhabung
Öl- & Tensidbeständigkeit

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m ²)	220 ± 10%
Baustoffklasse	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
s _p -Wert (m)	0,15 ± 0,08
Wasserdruckbeständigkeit (cm WS)	> 400
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	300/350 - 50/+60
Dehnung in Längs-/Querrichtung (%)	50/50 ± 15
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	220/200 ± 35
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 40 bis + 80
Freibewitterung (geprüft)	3 Monate (ME)
Behelfsdeckung	12 Wochen
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/50 3,00/50

Zulassungsnummer - P 3471/1690-MPA BS