



CaVap 100



C € 19

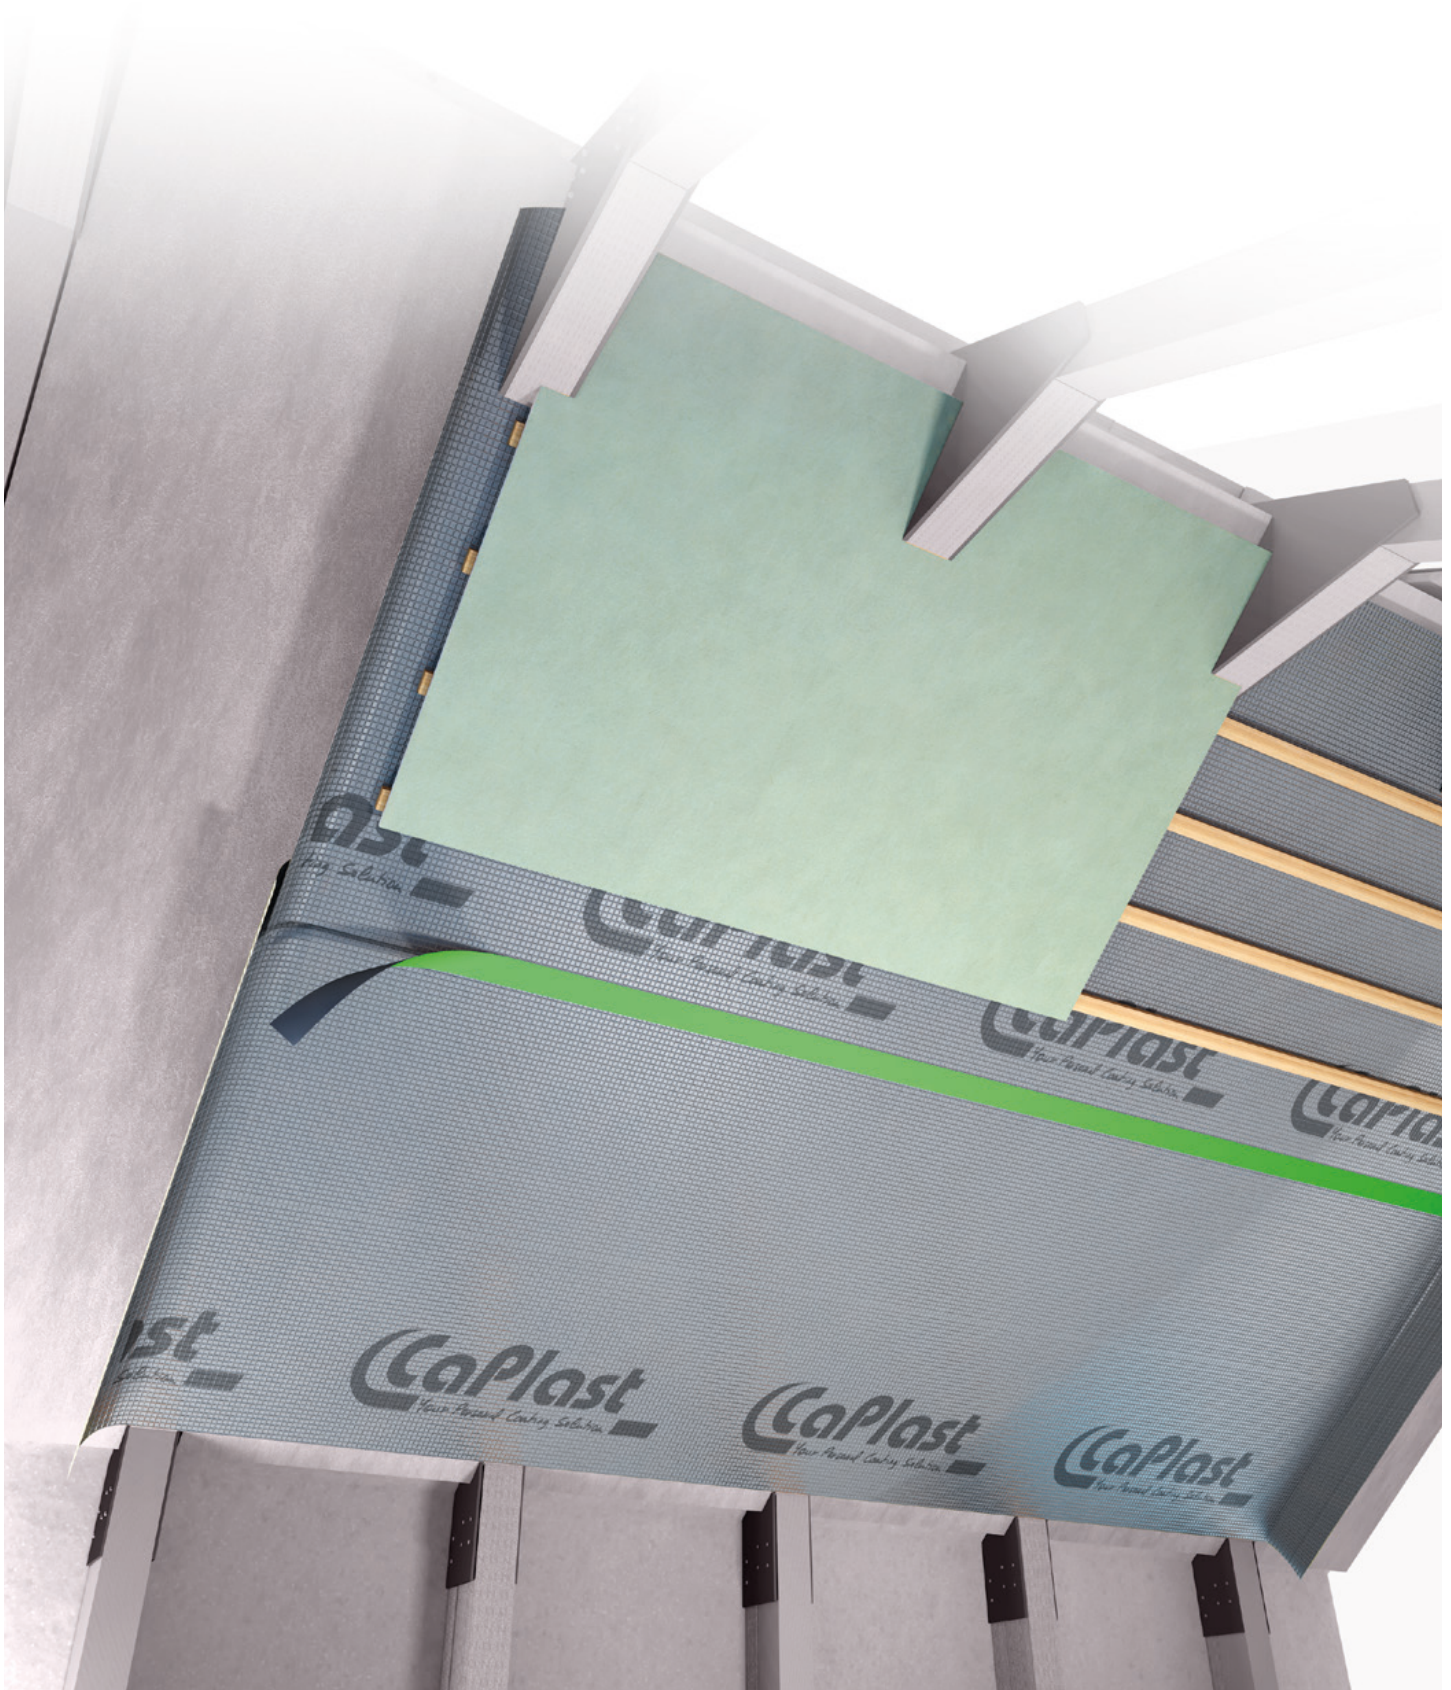

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

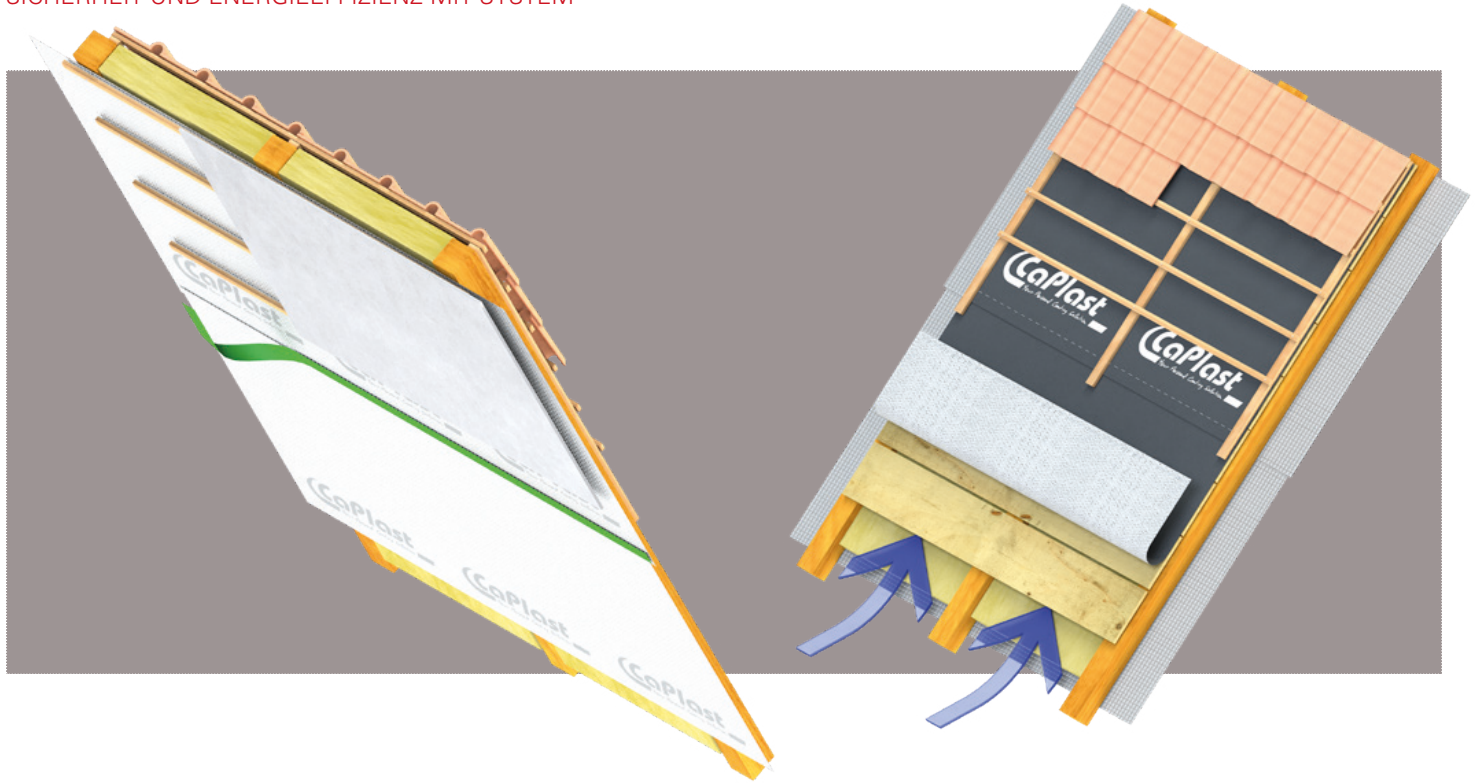

CaVap 100 ist eine extrem robuste, reflektierende Dampfbremse mit einem s_d -Wert von > 100 Metern; speziell konzipiert für den innenseitigen Ausbau. Sie besteht aus einer gitterverstärkten aluminiumbedampften PE-Folie. Die spezielle Dampfbremse kann den Wärmeschutz um bis zu 10 Prozent verbessern und schützt zudem vor schädlichen Umweltstrahlen wie beispielsweise Elektromog.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

- Einblasdämmung
- Dampfsperre für den innenseitigen Ausbau
- Alle diffusionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen
- Aufdachdämmung

VORTEILE

- Erhöhter Wärmeschutz /Strahlungssperre
- Extrem hohe Reißwerte
- Wärmereflektion
- Verlegesicher und leichte Handhabung
- Energieeinsparung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m ²)	170 ± 10%
Baustoffklasse	E
s_d -Wert (m)	≥ 200
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	440/360
Dehnung in Längs- /Querrichtung (%)	17/17
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	280/300
Scherwiderstand der Fügenaht (N)	NPD
Wasserdichtigkeit (kPa)	Bestanden bei 2 kPa
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/50 2,00/50