



CaVap Alu 1500 UV-AC



C € 20

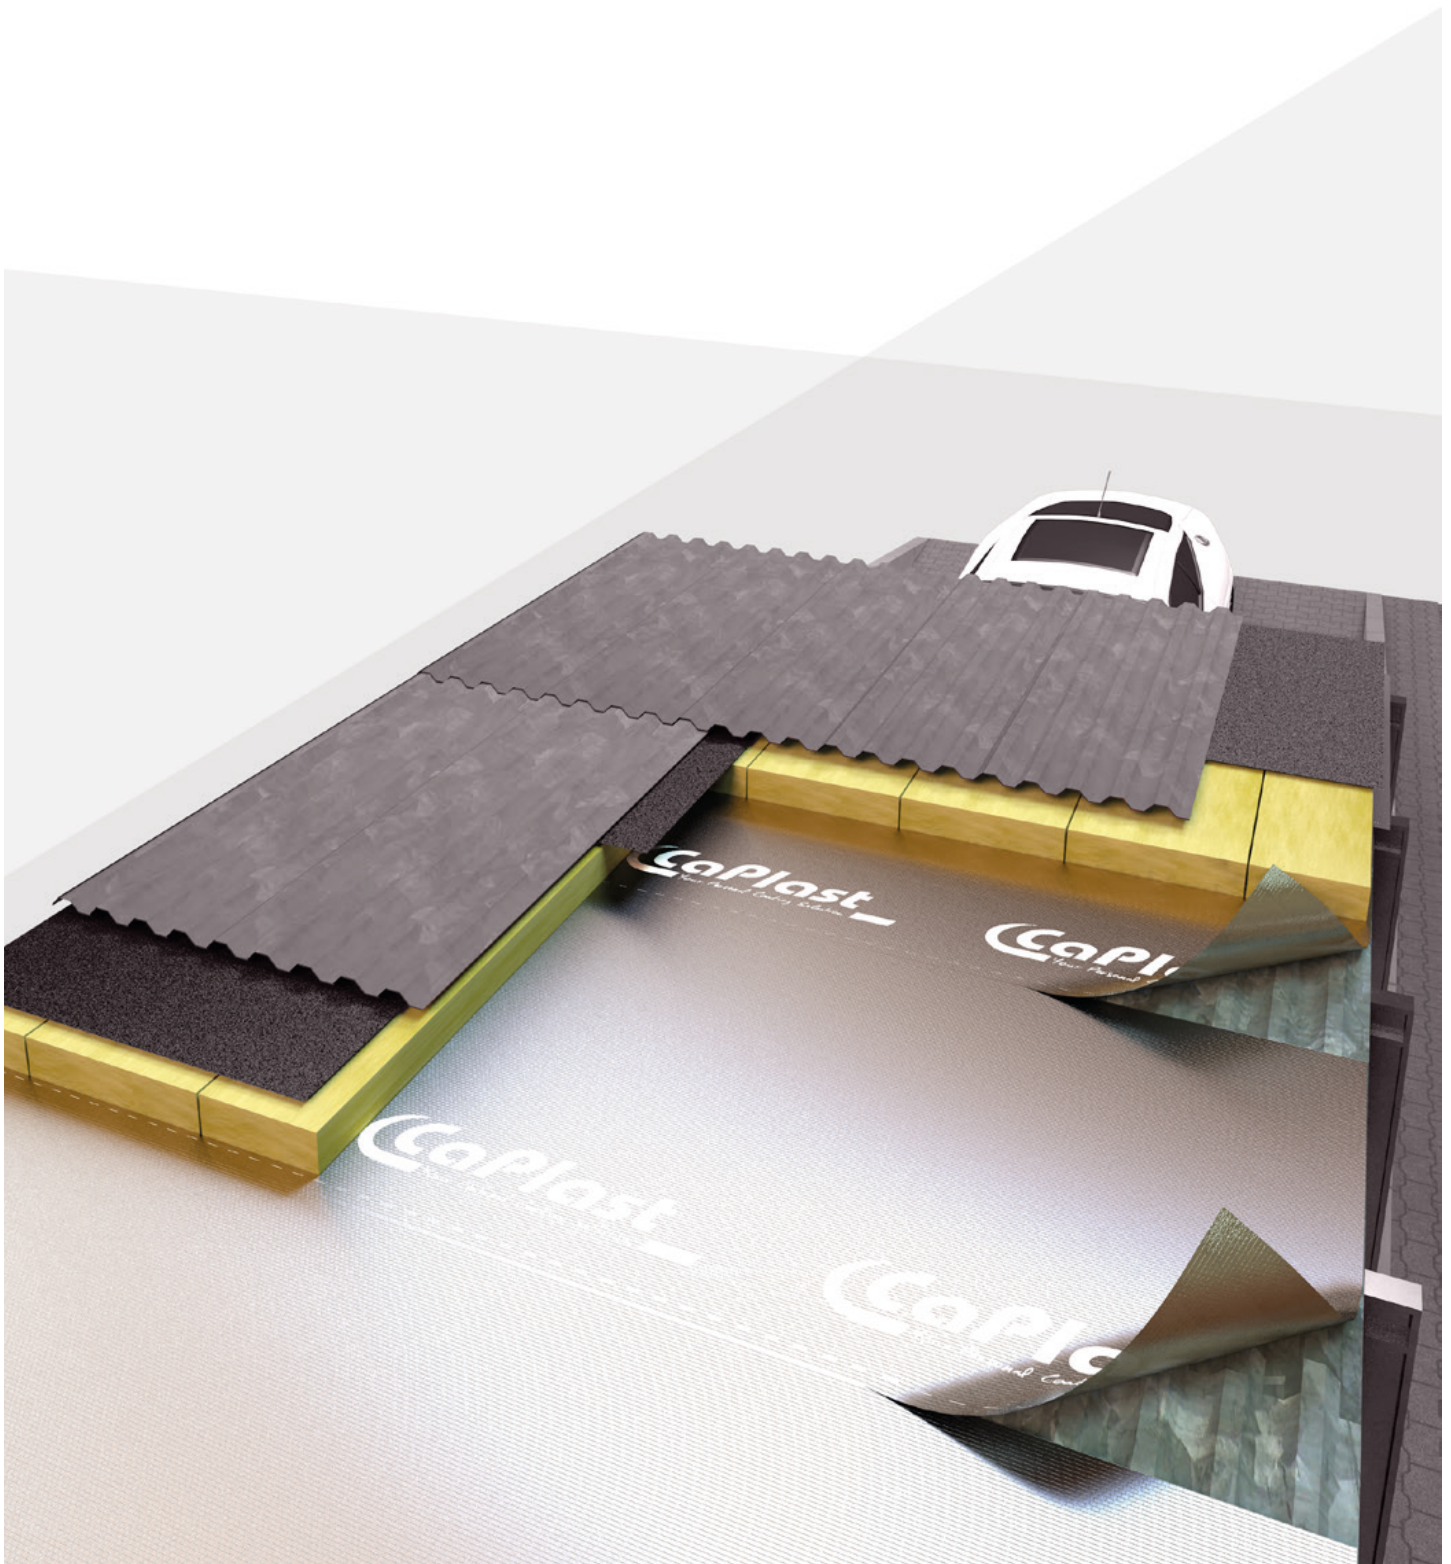

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

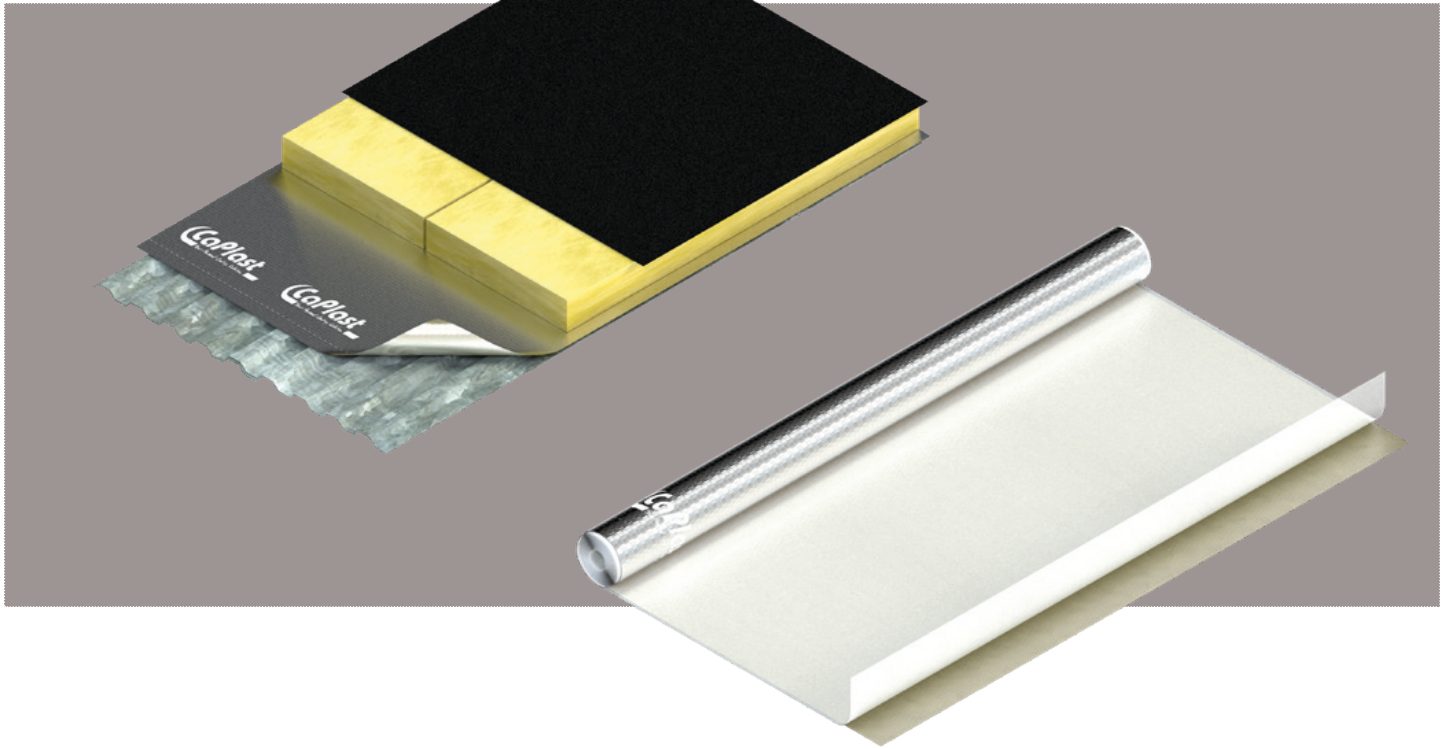

CaVap Alu 1500 UV-AC ist eine hochwertige Luft- und Dampfsperre, die insbesondere für den flachgeneigten Dachbereich konzipiert wurde. Die Dampfsperre besteht aus einem mehrlagigen Aluminium-Verbund mit einer extrem reißfesten Gewebearmierung. Die Bahn ist unterseitig mit einem vollflächigen Acrylatkleber ausgerüstet, der durch einen robusten, silikonisierten PE-Liner abgedeckt wird.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen geltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

-
- Dampfsperre mit $s_d > 1.500$ m
-
- Flachgeneigte Dächer wie Industriehallen etc.
-
- Besonders geeignet bei Trapezblechuntergrund
-
- Für mechanische Fixierung und unter Auflast geeignet
-

VORTEILE

-
- Mit vollflächiger Selbstklebung
-
- Leichtes Handling
-
- Gute Dampfsperrwirkung
-
- Trittfest
-
- Brandlastarme Dampfsperre nach DIN 18234
-
- Einreißfest
-
- Alkalibeständig
-

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|----------------------------|
| Gewicht (g/m ²) | 160 ± 10% |
| Baustoffklasse | E |
| s_d -Wert (m) | > 1.500 |
| Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm) | 550/500 |
| Dehnung in Längs- /Querrichtung (%) | 20/15 |
| Weiterreißwiderstand längs/quer (N) | 250 |
| Wasserdichtigkeit (kPa) | Bestanden bei 2 kPa |
| Heizwert i. M. nach DIN 18234 (kJ/m ²) | < 10.500 |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | - 30 bis + 80 |
| Verarbeitungstemperatur (°C) | + 5 bis + 40 |
| Rollenbreite/-länge (m) | 1,50/100 |